

PURO 5" DOWNLIGHT

Aydınlatma, bir mekanın tüm öğelerini insanlara tanıtan; onlara karakter katan en önemli öğedir. Bir mekanın aydınlatması ne kadar doğru ise; o mekanın size hissettirdikleri de o kadar pozitif olur. İşte biraz da bu nedenle; işletmeleri ve ticaret merkezlerinde aydınlatma tercihleri büyük önem taşır.

Led spot çözümleri de modern tasarımlı mekanların olmazsa olmazlarındandır.

Tam da bu noktada PURO paranız için gerçek bir değer ve çevreye dost bir çözüm sunar..

Aydınlatma Tasarımcısı / Kurucu : Nuri Macit

Since : 1974 - Çizgi Teknik Aydınlatma





PURO 5"

Teknik Bilgiler ;

Aluminyum enjeksiyon soğutucu gövde.

Samsung & Osram COB LED

Osram , Tridonic veya Eaglerise driver

220-240V Giriş gerilimi

Renksel geri verim indeksi CRI 80

Frekans 50-60 Hz

IP koruma sınıfı IP40

İstenilen renk sıcaklığında üretim.Farklı ral kodlarında elektrostatik toz boya

Ön çerçevesi değiştirilerek açılı veya kademeli olarak üretilebilmektedir.

Ürün KODU : 1161-5

PERAKENDE
SEKTÖRÜNDE EN
ÇOK TERCİH EDİLEN
AYDINLATMA
ÜRÜNÜ


Paranız için
gerçek bir değer
ve çevreye dost
birçözüm..




LED



ÜRÜN ÖLÇÜSÜ Düz Çerçeve

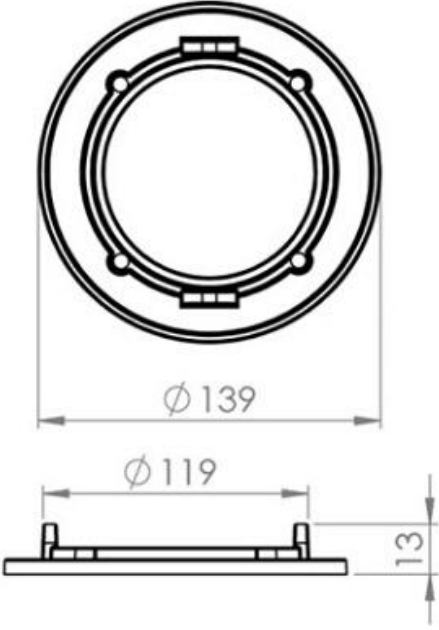


ÜRÜN ÖLÇÜSÜ Kademeli ve Açılı Çerçeve

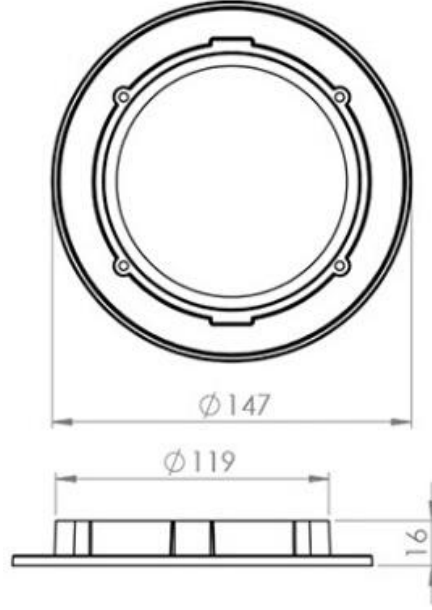

TEKNİK DETAYLAR

Ürün Derinlik Ölçüsü

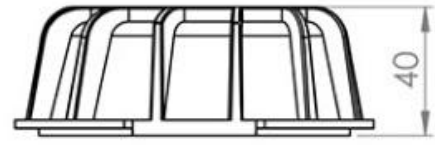

DÜZ ÇERÇEVE



KADEMELİ ÇERÇEVE



PAHLI ÇERÇEVE



AÇILI ÇERÇEVE



2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır. Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED



PURO 5" (DÜZ ÇERÇEVE KULLANIMI İÇİN)

Ürün Kodu	Çap	mA	Watt	Işık Akısı (Lm)	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	CRI	Boyutlar	Ağırlık	Hacim	Koruma Sınıfı (IP)
1161-5	139 mm	350	6	3592	2700,3000,4000,6500 K	>80	139x40 mm	2,9	0,024	IP40
1161-5-1	139 mm	500	9		2700,3000,4000,6500 K	>80	139x40 mm			
1161-5-2	139 mm	700	12		2700,3000,4000,6500 K	>80	139x40 mm			

PURO 5" (KADEMELİ VE AÇILI ÇERÇEVE KULLANIMI İÇİN)

Ürün Kodu	Çap	mA	Watt	Işık Akısı (Lm)	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	CRI	Boyutlar	Ağırlık	Hacim	Koruma Sınıfı (IP)
1161-5-3	147 mm	350	6	3592	2700,3000,4000,6500 K	>80	147x40 mm	2,9	0,024	IP40
1161-5-4	147 mm	500	9		2700,3000,4000,6500 K	>80	147x40 mm			
1161-5-5	147 mm	700	12		2700,3000,4000,6500 K	>80	147x40 mm			



(mm)

Tavanda açılacak delik ölçüsü : 125mm

KULLANIM ALANLARI



TOPLANTI SALONLARI



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



MAĞAZALAR



OFİSLER



OTELLER



HASTANELER



OKULLAR



KORIDORLAR

2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır. Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED

