

## PURO 3" DOWNLIGHT

Aydınlatma, bir mekanın tüm öğelerini insanlara tanıtan; onlara karakter katan en önemli öğedir. Bir mekanın aydınlatması ne kadar doğru ise; o mekanın size hissettirdikleri de o kadar pozitif olur. İşte biraz da bu nedenle; işletmeleri ve ticaret merkezlerinde aydınlatma tercihleri büyük önem taşır.

Led spot çözümleri de modern tasarımlı mekanların olmazsa olmazlarındandır.

Tam da bu noktada PURO paranız için gerçek bir değer ve çevreye dost bir çözüm sunar..

**Aydınlatma Tasarımcısı / Kurucu : Nuri Macit**

Since : 1974 - Çizgi Teknik Aydınlatma





# PURO 3''

Teknik Bilgiler ;

Aluminyum enjeksiyon soğutucu gövde.

Samsung & Osram COB LED

Osram , Tridonic veya Eaglerise driver

220-240V Giriş gerilimi

Renksel geri verim indeksi CRI 80

Frekans 50-60 Hz

IP koruma sınıfı IP40

İstenilen renk sıcaklığında üretim.Farklı ral kodlarında elektrostatik toz boya

Ön çerçevesi değiştirilerek açılı veya kademeli olarak üretilebilmektedir.

Ürün KODU : 1161-3

PERAKENDE  
SEKTÖRÜNDE EN  
ÇOK TERCİH EDİLEN  
AYDINLATMA  
ÜRÜNÜ


Paranız için  
gerçek bir değer  
ve çevreye dost  
birçözüm..




LED



## ÜRÜN ÖLÇÜSÜ Düz Çerçeve

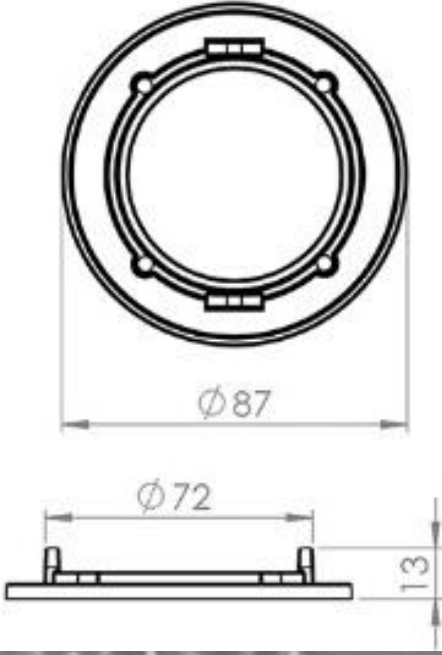


## ÜRÜN ÖLÇÜSÜ Kademeli ve Açılı Çerçeve

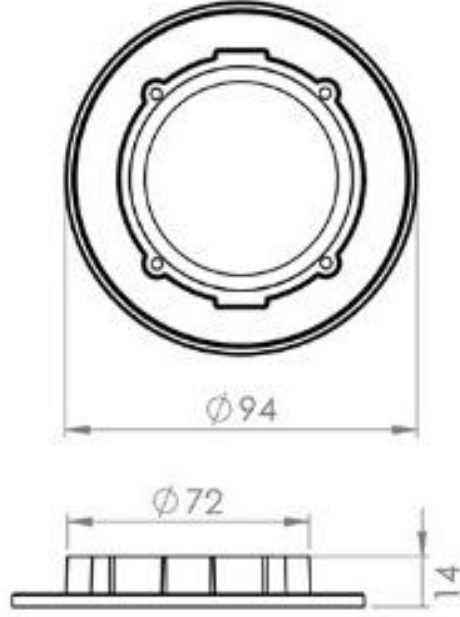

## TEKNİK DETAYLAR

## Ürün Derinlik Ölçüsü

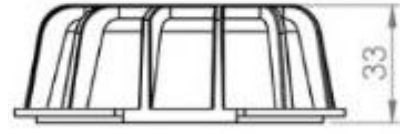

### DÜZ ÇERÇEVE



### KADEMELİ ÇERÇEVE



### PAHLI ÇERÇEVE



### AÇILI ÇERÇEVE



2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır. Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED



### PURO 3" (DÜZ ÇERÇEVE KULLANIMI İÇİN)

Ürün Kodu	Çap	mA	Watt	Işık Akısı (Lm)	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	CRI	Boyutlar	Ağırlık	Hacim	Koruma Sınıfı (IP)
1161-3	87 mm	350	3,2	3592	2700,3000,4000,6500 K	>80	87x33 mm	2,9	0,024	IP40
1161-3-1	87 mm	500	4,6		2700,3000,4000,6500 K	>80	87x33 mm			
1161-3-2	87 mm	700	6,7		2700,3000,4000,6500 K	>80	87x33 mm			

### PURO 3" (KADEMELİ VE AÇILI ÇERÇEVE KULLANIMI İÇİN)

Ürün Kodu	Çap	mA	Watt	Işık Akısı (Lm)	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	CRI	Boyutlar	Ağırlık	Hacim	Koruma Sınıfı (IP)
1161-3-3	94 mm	350	3,2	3592	2700,3000,4000,6500 K	>80	94x33 mm	2,9	0,024	IP40
1161-3-4	94 mm	500	4,6		2700,3000,4000,6500 K	>80	94x33 mm			
1161-3-5	94 mm	700	6,7		2700,3000,4000,6500 K	>80	94x33 mm			



Tavanda açılacak delik ölçüsü : 75 mm

#### KULLANIM ALANLARI



TOPLANTI SALONLARI



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



MAĞAZALAR



OFİSLER



OTELLER



HASTANELER



OKULLAR



KORIDORLAR

2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır. Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED

